




Nouvelle école Angela Davis : les travaux démarrent !

*Située derrière le centre commercial Émile Dubois,
l'école maternelle ouvrira ses 5 classes
pour la rentrée de septembre 2006*

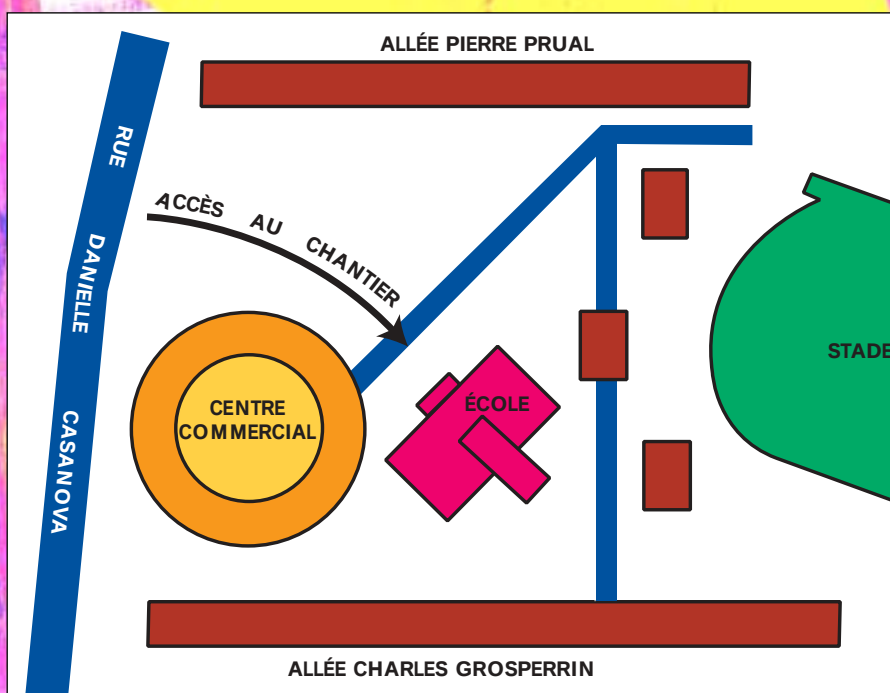

Renseignements

Service Architecture : 01.48.39.51.57 - Service Enseignement : 01.48.39.51.30


AUBERVILLIERS



La nouvelle école du Montfort qui portera le nom d'Angela Davis permettra de répondre à l'augmentation des naissances et préfigurera un nouveau groupe scolaire, maternel et primaire, qui sera réalisé ultérieurement dans le cadre d'un projet urbain pour le quartier.

L'école sera autonome, avec une directrice, et permettra d'accueillir les enfants dans la proximité. À la fin du trimestre en cours, un courrier préviendra les familles concernées de leur affectation.

L'école proposera un accueil Centre de loisirs maternel le matin et le soir pendant l'année scolaire, dans des locaux partagés. Le mercredi et pendant les vacances, cet accueil aura lieu dans les maternelles Pierre Brossolette et Jean Perrin.


L'école comprendra :

- cinq classes et des dortoirs,
- un bureau de direction et une salle des maîtres,
- des locaux de rangement,
- un réfectoire et un office de préparation, réchauffage et plonge,
- un préau couvert et une salle d'activités,
- des sanitaires enfants, adultes, et pour personnes à mobilité réduite,
- une cour.

Il est prévu l'aménagement d'un jardin en façade de l'entrée principale dans l'enceinte de l'école, ainsi que la plantation d'arbres sur l'emprise de la cour.

Surface terrain : environ 2 500 m²

Surface école : environ 1 000 m²

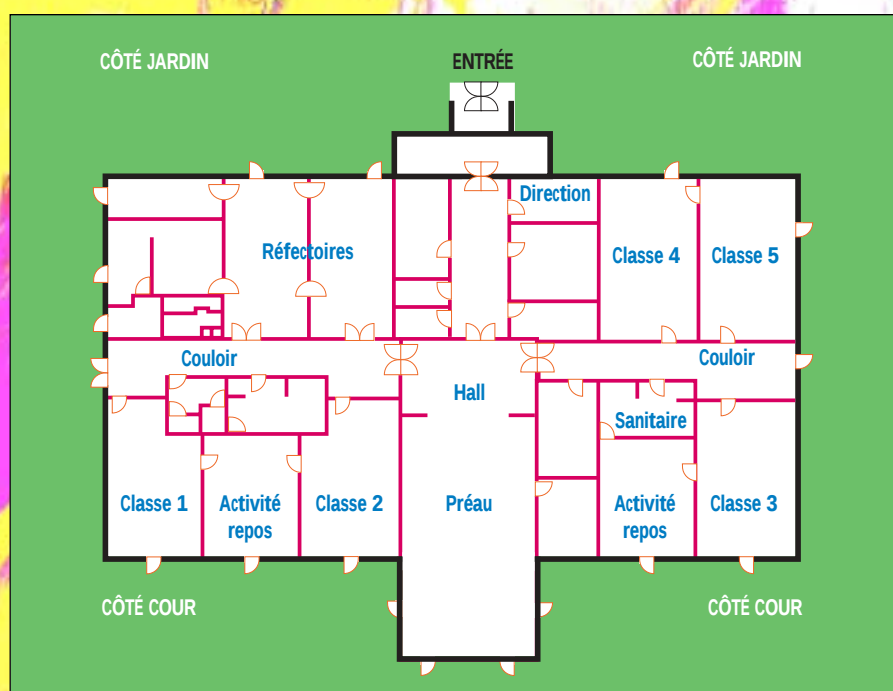

Type de construction :

Bâtiment industrialisé avec revêtement de façade en bois sur dalle béton (type annexe de la maternelle Rousseau située rue Paul Doumer).

Cour avec une aire de jeux.

Jardin du côté de l'entrée principale.

Il s'agit d'une construction en rez-de-chaussée.

Durée du chantier : 7 mois
à partir du 1^{er} février 2006.



Déroulement des travaux

Première phase : préparation du terrain

- Démolition de la rotonde maçonnée, dépose de la végétation en place
- Renforcement du sous-sol par injections de béton
- Terrassement, réseaux divers et nivellement du terrain

Deuxième phase : construction du bâtiment

Seules les façades sont préfabriquées. Le bâtiment est construit sur une dalle béton, le tout supporté par des fondations. Le cloisonnement intérieur est réalisé de manière traditionnelle (plâtre, blocs de béton).

Troisième phase : aménagement extérieur

- Cour avec revêtement bitume
- Aire de jeux avec revêtement normalisé
- Plantations des espaces verts

Pendant les travaux :

Aménagement d'un passage sécurisé réservé aux engins de chantier, éloigné des bâtiments. Ce passage nécessite l'utilisation d'une partie des espaces verts existants, mais ceux-ci seront remis en état en fin de chantier. Nuisances sonores dues aux travaux, mais il n'y aura aucune intervention de nuit.

Les intervenants :

Maître d'ouvrage : mairie d'AUBERVILLIERS

Maître d'œuvre : service Architecture

Contrôleur technique : BATIPLUS

Sécurité-prévention-santé : LOGHABAT

Prévention incendie-coordination SSI : BATISS

Travaux de renforcement des sous-sols : SOLETANCHE BACHY

Travaux terrassement, réseaux, aménagement extérieur : UNION TRAVAUX

Construction du bâtiment : COPREBAT